



# JIM



## ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY:

JM.3 ———— | CP.J3M

JM.3ESA ———— | CP.J4ESA

JM.4ESA ———— | CP.J4ESA

**BENINCA**  
TECHNOLOGY TO OPEN  
MADE IN ITALY



## SEKČNÍ VRATA PRIVÁTNÍ POUŽÍVÁNÍ/REZIDENČNÍ POUŽITÍ

s řetězem nebo řemenovou kolejničí  
řídící jednotka s integrovaným enkodérem a přijímačem  
1 TO.GO2WV součástí balení  
do 22 m<sup>2</sup>

### KOLEJNICE NEZAHRNUTA




## 24 Vdc | intenzivní provoz

- Nereverzní motor na 24 Vdc pro intenzivní použití
- Regulace mechanickými dorazy
- Amperometrická ochrana proti sevření
- Provoz je zabezpečen i při výpadku elektrické energie, možností připojit baterie
- Připraveno pro ovládání krok za krokem
- Integrované úsporné LED světlo
- Enkodér zajišťuje maximální bezpečnost a přesnost při pohybu vrat

### ■ S ŘEMENOVOU KOLEJNICÍ



### ■ S ŘETĚZOVOU KOLEJNICÍ

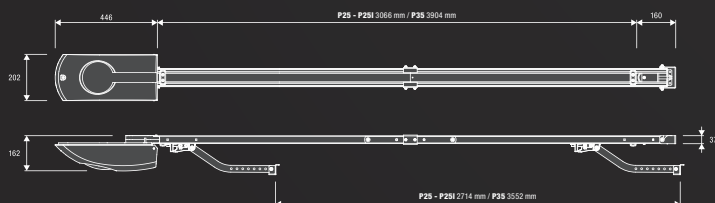

### TABULKA KOMPATIBILITY KOLEJNIC

	KOLEJNICE	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
ŘEMENOVOU	PTC.3	✓	✓	✗
	PTC.4	✓	✓	✓
	PTCI.3	✓	✓	✗
	PTCL.4	✓	✓	✓
	PTCI.4	✓	✓	✓
	PTCSXL.4	✓	✓	✓

	KOLEJNICE	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
ŘETĚZOVOU	P25	✓	✓	✓
	P25I	✓	✓	✓
	P35	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní      ✗ Nekompatibilní



**PTC.3**  
9667090

Kolejnice s řemenem pro vrata max. 2,5 m (pouze pro model JM.3/ESA).

**(složená ze 2 ks o délce 1,5 m)**



**PTCI.3**  
9667093

Kolejnice s řemenem pro vrata max. 2,5m (pouze pro model JM.3/ESA).

**(složená z 1 ks o délce 3 m)**



**PTC.4**  
9667091

Kolejnice s řemenem pro vrata max. 2,5 m (pro modely JM.3/JM.3ESA/JM.4ESA).

**(složená z 2 ks o délce 1,5 m)**



**PTCL.4**  
9667092

Kolejnice s řemenem pro vrata max. 3,5 m (pro modely JM.3/JM.3ESA/JM.4ESA).

**(složená z 2 ks o délce 2 m)**



**PTCI.4**  
9667094

Kolejnice s řemenem pro vrata max. 2,5 m (pro modely JM.3/JM.3ESA/JM.4ESA).

**(složená z 1 ks o délce 3 m)**



**PTCSXL.4**  
9667098

Kolejnice s řemenem pro vrata do výšky max. 4,5 m (pro modely JM.3/JM.3ESA/JM.4ESA).


**(složená z 5 ks o délce 1 m)**



**PTC.STOP**  
9387002

Mechanický doraz pro řemenové kolejnice (PTCI.3/PTC.3/PTC.4/PTCL.4/PTCI.4/PTCSXL.4).

**V balení 5 kusů.**



**P25**  
9667012

Řetězová kolejnice pro max. výšku vrat 2,5 m.

**(složená z 2 ks o délce 1,4 m)**



**P25I**  
9667014

Řetězová kolejnice pro max. výšku vrat 2,5 m.

**(složená z 1 ks o délce 2,8 m)**



**P35**  
9667013

Řetězová kolejnice pro max. výšku vrat 3,5 m.

**(složená z 2 ks o délce 1,8 m)**



**AU.C25**  
9099021

Prodloužené rameno pro výklopná vrata. Součástí je jeden mechanický doraz.



**JK.UL**  
9747065

Odjištění pomocí osobního klíče pro sekční garážová vrata.



**ZED.MS**  
9558001

Odblokovací systém s kabely.



**PTC.AR**  
9623399

Držák pro uchycení motoru JIM (PTC).

**V balení 5 kusů.**



**ID.TA**  
9846019

Signalizační disk.



**ESA BASIC**  
9176108

Systém pro snížení spotřeby energie. V modelu JM.3 použití ESA BASIC není kompatibilní s provozem na baterie.



**KSUN**  
9611004

SET pro provoz systému prostřednictvím solárního panelu. Pro model na 24Vdc.

**MADE IN ITALY**

AUTOMATISMI BENINCA SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

TECHNICKÉ ÚDAJE	JM.3	JM.3ESA	JM.4ESA
Kód	9590683	9591458	9591368
Napájení sítě	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Napájení motoru	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Maximální odebíraný proud	0,7 A	0,7 A	1,5 A
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	60 mA	8 mA	8 mA
Tažná síla	600 N	600 N	1200 N
Rychlost otevírání	8,9 m/1'	8,9 m/1'	8,9 m/1'
Účinnost	intenzivní provoz	intenzivní provoz	intenzivní provoz
Stupeň ochrany	IP 40	IP 40	IP 40
Provozní teplota	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Maximální plocha vrat	11 m <sup>2</sup> /max	11 m <sup>2</sup> /max	22 m <sup>2</sup> /max
Koncové spínače	elektronika pro enkodér	elektronika pro enkodér	elektronika pro enkodér
Hmotnost	6,2 kg	6,2 kg	7,6 kg
<b>Počet kusů na paletě</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>